




Garums: 3 620 mm  
Platums: 2 050 mm  
Augstums: 2 700 mm  
Drošības zonas garums: 7 340 mm  
Drošības zonas platums: 5 770 mm  
Nepieciešamā drošības zona: 33,37 m<sup>2</sup>

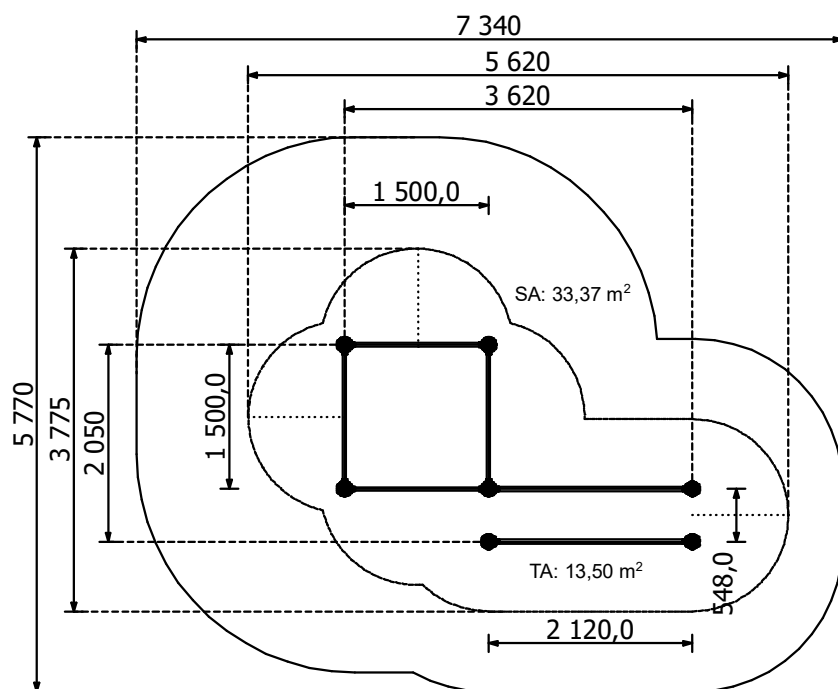

**1,40 m**

Lietotāja  
augums virs:




2

Lietotāji




**2,45 m**

krišanas  
augstums

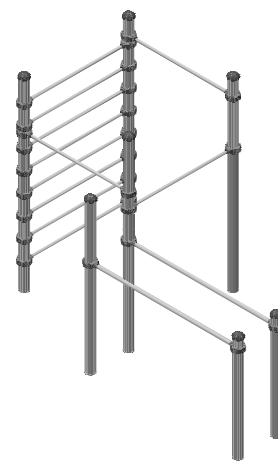

Priekšpuse  
Front view

Aizmugure  
Back view


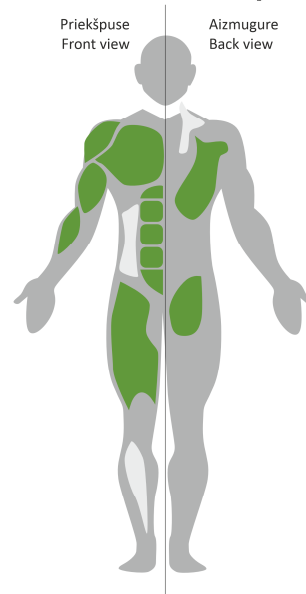


Āra vingrošanas iekārta paredzēta PUBLISKAI lietošanai arā.

Vingrošanas iekarta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamata konstrukcijas, iekārtas uzstādīšanas vietā. Iekartu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Betonēšanas laikā nedrīkst atrasties lietotāji.

Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai.

Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

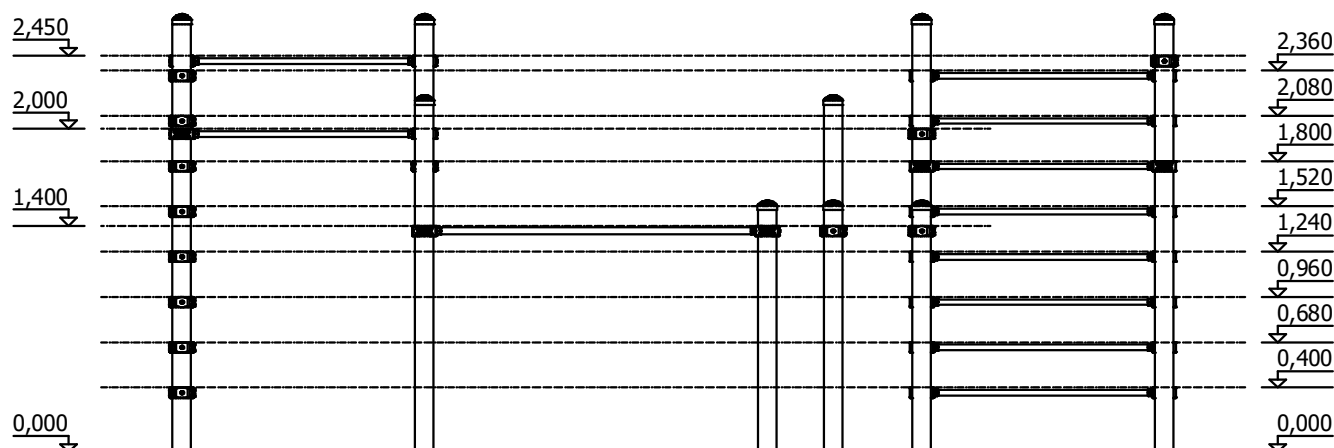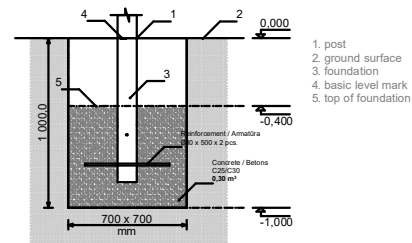

Atbilst LVS EN 16630:2015 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

