





Minimālā nepieciešamā drošības zona - 50.19 m²


Garums:	4 900 mm
Platums:	3 430 mm
Augstums:	2 700 mm
Drošības zonas garums:	8 675 mm
Drošības zonas platums:	7 860 mm
Drošības zona:	50.19 m ²

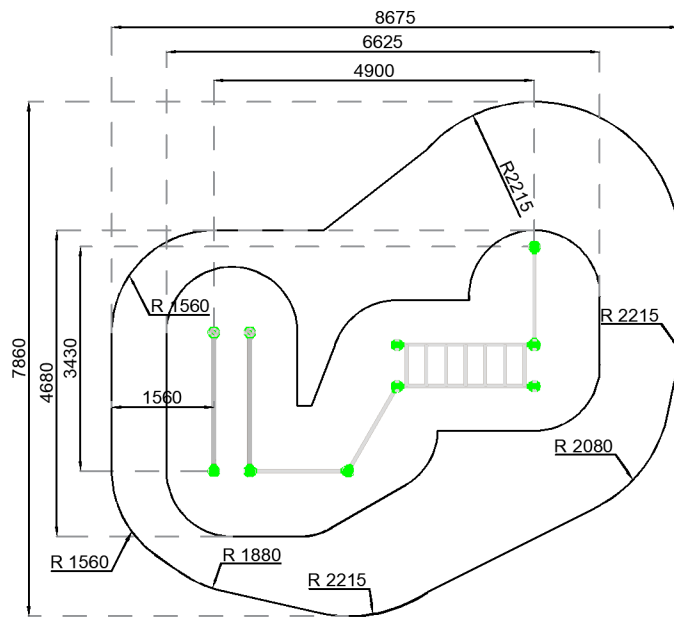

5 lietotāji



Krišanas augstums
H = 2.40 m



Lietotāja augums
virs 1.40 m

Metāla vingrošanas komplekss paredzēts publiskai lietošanai ārā.

Metāla vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Vingrošanas laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Betonēšanas laikā drošības zonā nedrīkst atrasties bērni! Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai. Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

