


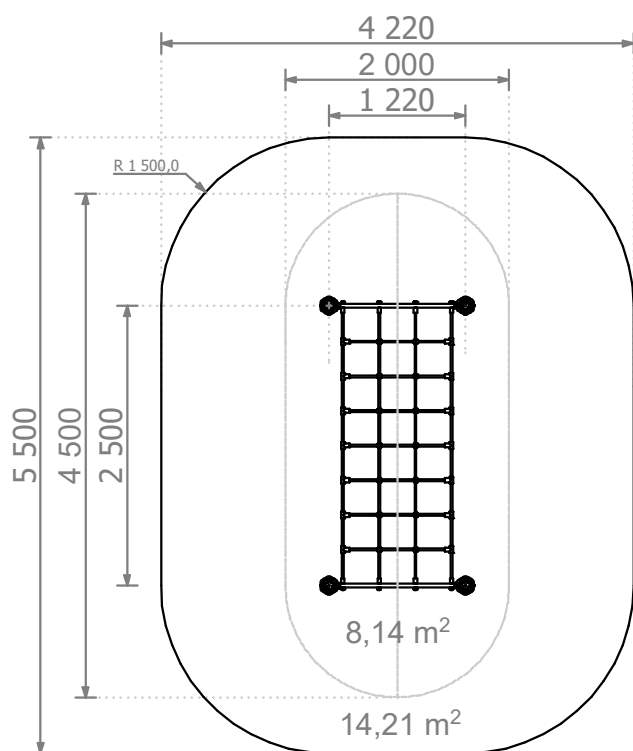

Garums: 1 220 mm
 Platums: 2 500 mm
 Augstums: 950 mm
 Drošības zonas garums: 4 220 mm
 Drošības zonas platums: 5 500 mm
 Nepieciešamā drošības zona: 21,28 m²

HEIGHT
>1,40 m
 AUGUMS

1,40 m

Lietotāja
 augums virs:





Lietotāji



0,71 m

krišanas
 augstums

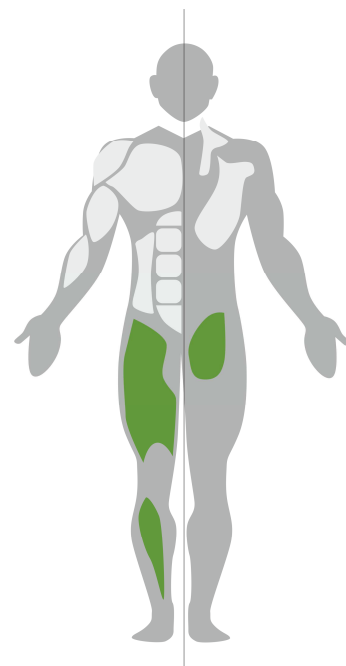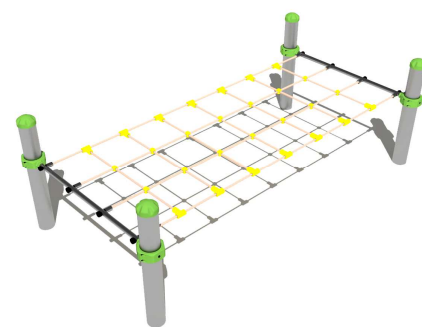

Āra vingrošanas iekārta paredzēta PUBLISKAI lietošanai arā.

Vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamata konstrukcijas, iekārtas uzstādīšanas vietā. Iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Betonēšanas laikā nedrīkst atrasties lietotāji.

Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai.

Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

Seguma veidam un tā slāņa biezumam jābūt atbilstoši pēc LVS EN 1177 standarta prasībām, nemot vērā iekārtas krišanas augstumu.

