


Rotaļu komplekss izgatavots no saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.




1

bērni

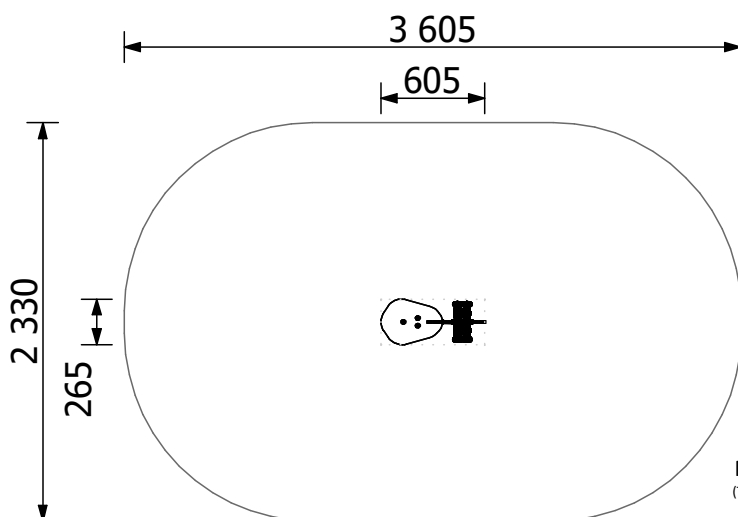


&lt; 6

vecums




0,42 m

krišanas augstums



8 kg

(smagākā detaļa)




32 kg



1 h

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

200 x 220 x 910 mm  
gabarītmēri  
lielākajai detaļai

Garums: 605 mm  
Platums: 265 mm  
Augstums: 900 mm



Drošības zonas garums: 3 605 mm  
Drošības zonas platums: 2 330 mm  
Nepieciešamā drošības zona: 7,37 m<sup>2</sup>  
(Trieцину мазиношу сегумам jāбūt саскaнā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

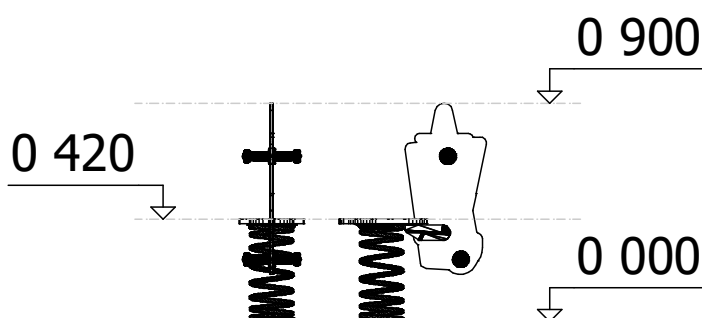

#### Transportēšana:

1 (vienu) paka:  
1 000 x 1 000 x 500 mm

#### Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.