


### Informācijas zīme



Minimālais nepieciešamais laukums - 3.00 m<sup>2</sup>


Garums: 600 mm  
Platums: 65 mm  
Augstums: 1 500 mm

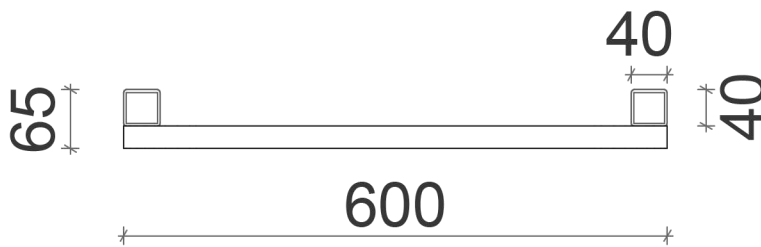

Konstrukcija sastāv no krāsotas, metāla zīmes pamatnes 600mm\*600mm un stiprinājumiem - karsti cinkotas, kvadrātveida, nerūsējošā tērauda kājas 40x40mm, kuras ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī.

Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir labā stāvoklī.

Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

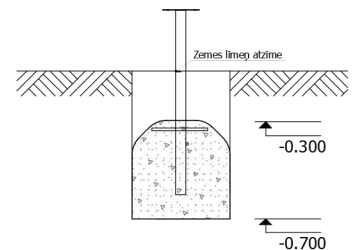

#### Temperatūras slodze

T<sub>zemāka</sub> - 33.2 °C  
T<sub>augstāka</sub> +64.1 °C



#### Sniega slodze

1.54 kN/m<sup>2</sup>




#### Vēja slodze

Stiprums 427.4 N



Zem rotāju iekārtām jābūt virsmas pārklājumam atbilstoši standartam LVS EN 1176-1:2008  
Iespējamo segumu griezumus

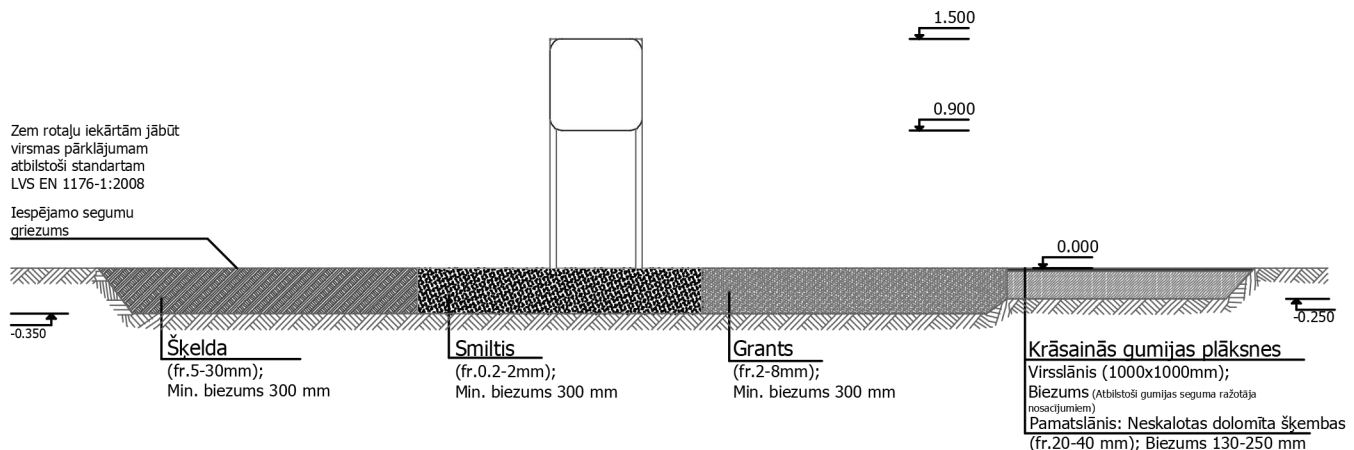

Elementu daļu pieejamība: visas konstrukcijas elementus un detaļas, pēc garantijas laika var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieteikuma.

Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 standarta prasībām

Ražošana saskaņā ar:

