


Iekārta izgatavota no līmēta, augstspiediena impregnēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

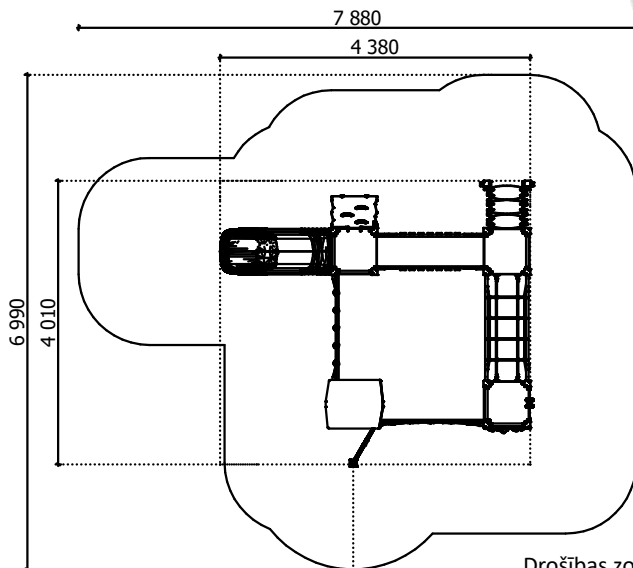


Garums: **4 380 mm**
Platums: **4 010 mm**
Augstums: **2 755 mm**

Drošības zonas garums: **7 880 mm**
Drošības zonas platums: **6 990 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **41,10 m²**


(Trieцину мазиношайс сегумам jāбūt сасканā ar LVS EN 1176:2017 стандарту)




14
bērnī




> 3
vecums



1,30 m
krišanas augstums



65 kg
(smagākā detaļa)




... kg




....
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

Slīdvirsumu nenovietot pret DIENVIDIEM!

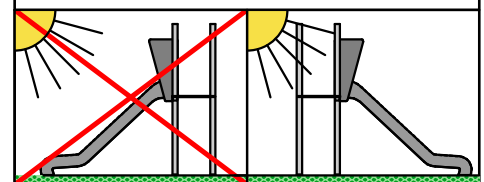

Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.




Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

Transportēšana:

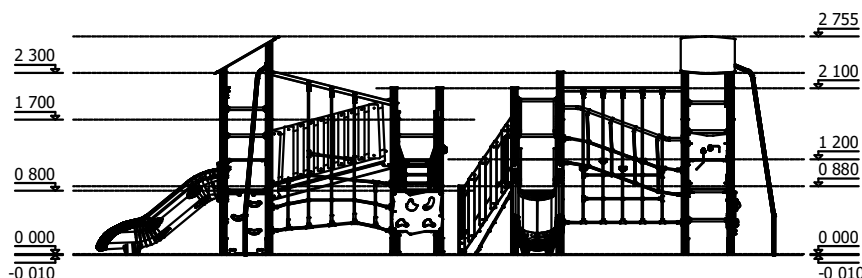

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
03.2023.