


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

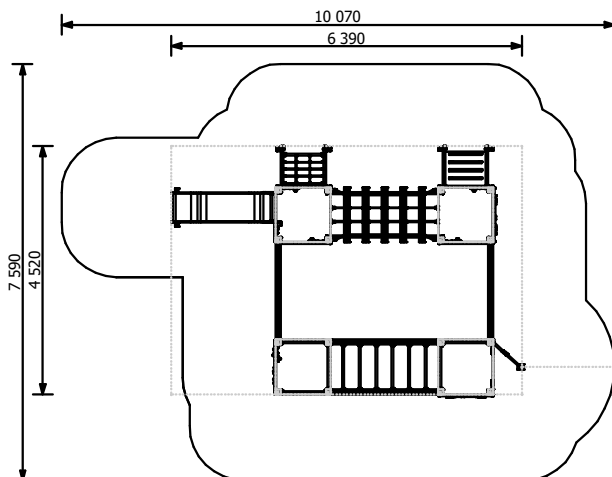

Garums: 6 390 mm
Platums: 4 520 mm
Augstums: 3 000 mm

Drošības zonas garums: 10 070 mm
Drošības zonas platums: 7 590 mm
Nepieciešamā drošības zona: 58,69 m²


(Tīrcienā mazinātais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)




13
bērni




> 6
vecums



1,90 m
krišanas augstums



85 kg
(smagākā detaļa)



590 kg




7 h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)


Available color's palette



Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

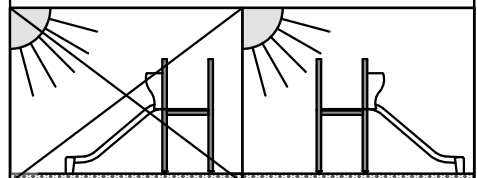

Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

