


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un plastmasas detaļām.

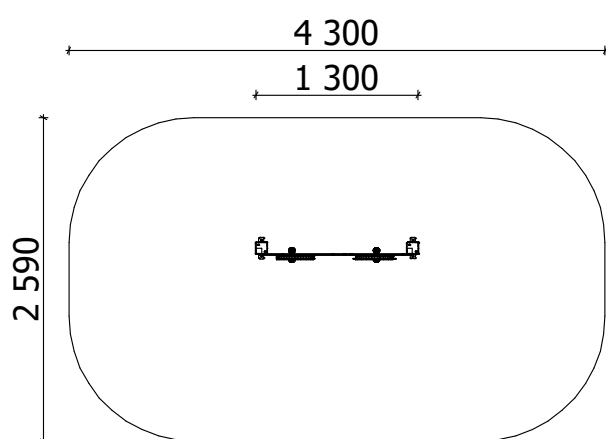

Garums: **1 300 mm**
Platums: **90 mm**
Augstums: **1 450 mm**

Drošības zonas garums: **4 300 mm**
Drošības zonas platums: **2 590 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **10,28 m²**

(Trieцину maziņošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




2




< 6

vecums




0,00

krišanas augstums



6 kg

(smagākā detaļa)




24 kg



1 h

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)



90 x 90 x 1450 mm
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Available color's palette




Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecīnu maziņošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.


Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

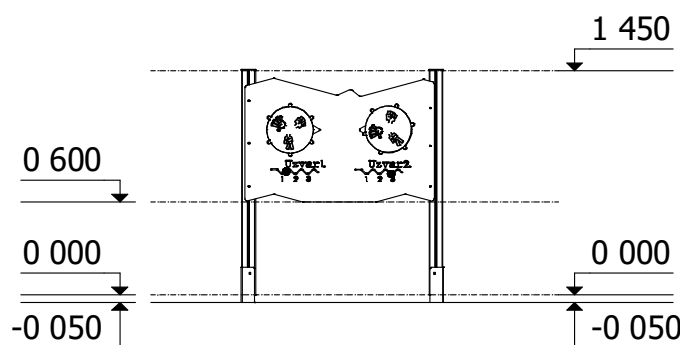

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

