




Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

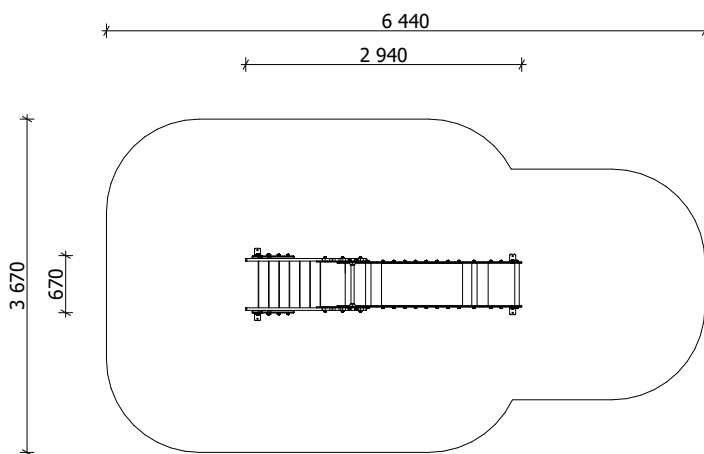

Garums: **2 940 mm**
Platums: **670 mm**
Augstums: **2080 mm**


Drošības zonas garums: **6 440 mm**
Drošības zonas platums: **3 670 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **19,7 m²**

(Triecienu mazinājošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā triecienu laukumā jābūt ar triecienu mazinājošu segumu.


Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā. Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

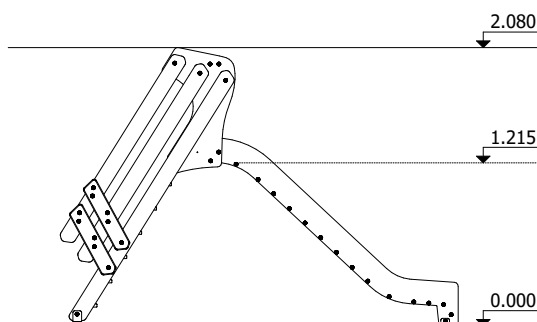


1
bērni




<14
vecums



1,21
krišanas augstums




30 kg
(smagākā detaļa)



110 kg
(kopējais svars)



2 h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)




2500 x 500 x 240 mm
gabarītmēri
lielākajai detaļai


Available color's palette



Slīdvirsmu nenovietot pret
DIENVIDIEM!

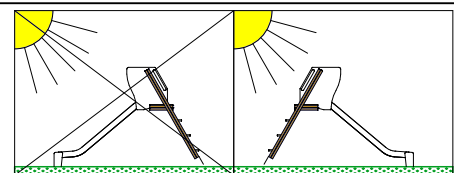

Pamatiem jābūt pieejamiem
apkopes laikā.



0,053 m³

Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

