






Rotaļu komplekss izgatavots no robīnija baļķiem, virvēm, cinkota un nerūsējošā tērauda, gumijas un plastmasas detaļām.

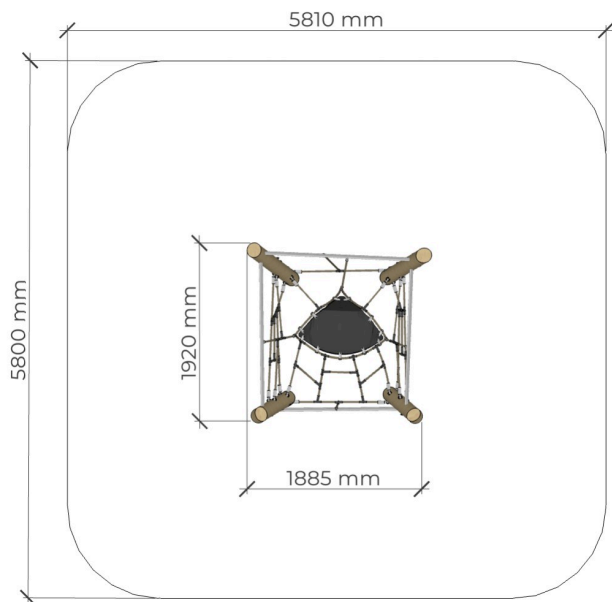


2
bērni




6+
vecums



2,40 m
krišanas augstums




75 kg
(smagākā detaļa)



350 kg
(kopējais svars)



5 h
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)



2595 x 524 x 150 m
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Garums: 1920 mm
Platums: 1885 mm
Augstums: 2595 mm



Drošības zonas garums: 5810 mm
Drošības zonas platums: 5800 mm
Nepieciešamā drošības zona: 32,82 m²

(Triecienu mazinājošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā triecienu laukumā jābūt ar triecienu mazinājošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā. Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

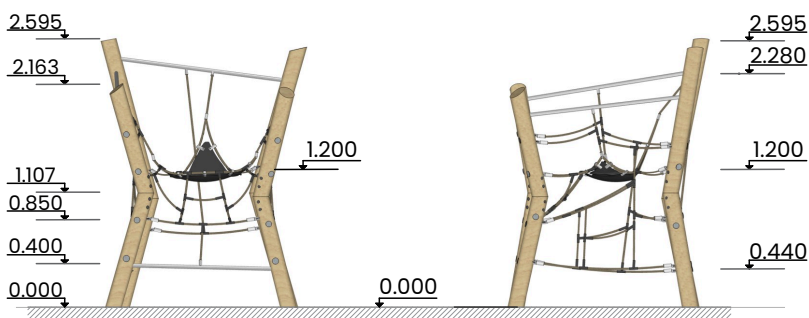

Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.