





Rotaļu komplekss izgatavots no robīnijas balķiem, virvēm, cinkota un nerūsējoša tērauda, gumijas un plastmasas detaļām.




7  
bērni




6 +  
vecums



1,60 m  
krišanas augstums



75 kg  
(smagākā detaļa)




520 kg  
(kopējais svars)



10 h  
(bez rakšanas un  
betonēšanas darbiem)



4290 x 170 x 170 mm  
gabarītmēri  
lielākajai detaļai

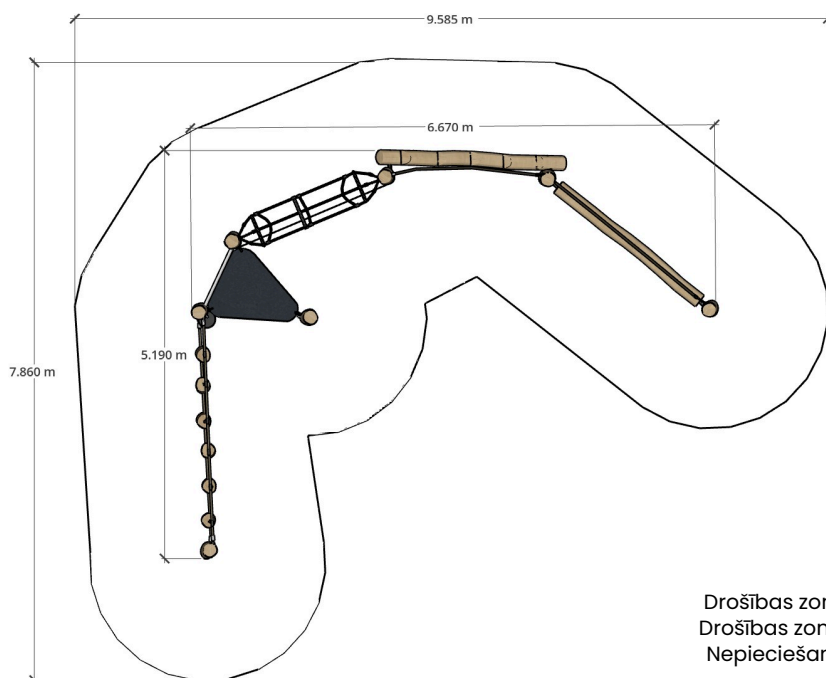

Garums: 6670 mm  
Platums: 5190 mm  
Augstums: 3290 mm

Drošības zonas garums: 9585 mm  
Drošības zonas platums: 7860 mm  
Nepieciešamā drošības

zona:



(Triecienu mazinājošais segumam jābūt saskaņā  
ar EN 1176-1 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

**Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā triecienu laukumā jābūt ar triecienu mazinājošu segumu.**

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

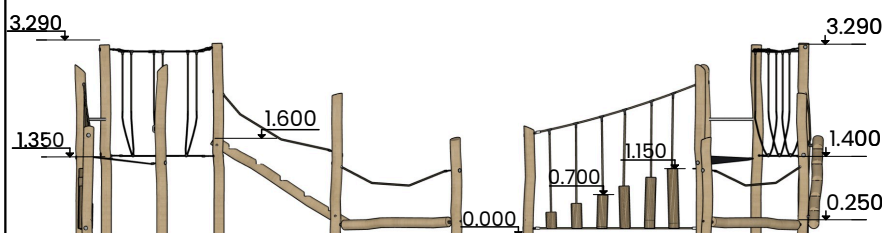

Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pietiekšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.