





Rotaļu komplekss izgatavots no robīnijas balķiem, virvēm, cinkota un nerūsējošā tērauda, gumijas un plastmasas detaļām.




2
bērni

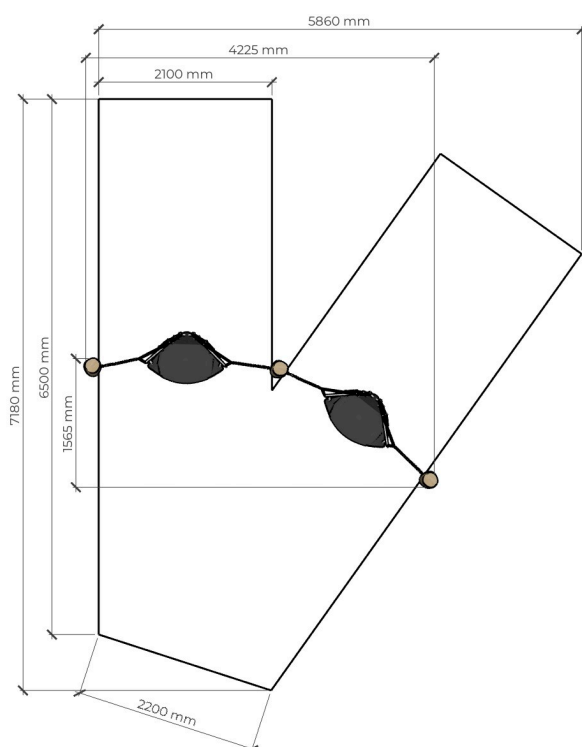


6 +
vecums



1,30 m
krišanas augstums




75 kg
(smagākā detaļa)



270 kg
(kopējais svars)



5 h
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)



3155 x 170 x 170 mm
gabarītmēri
lielākajai detaļai

Garums: 4225 mm
Platums: 1565 mm
Augstums: 2155 mm

Drošības zonas garums: 5860 mm
Drošības zonas platums: 7180 mm
Nepieciešamā drošības
zona: 24,90 m²



riecienu mazinošais segumam jābūt saskaņā
ar EN 1176-1 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

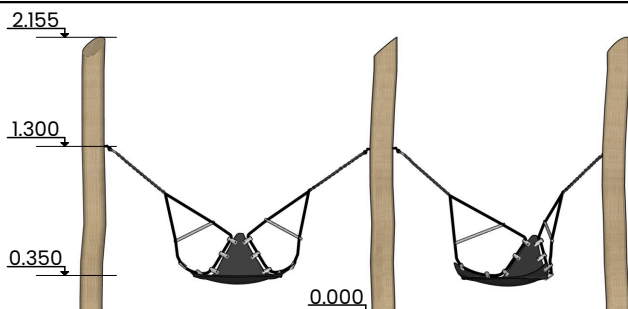

Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pietiekšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.