

DK9

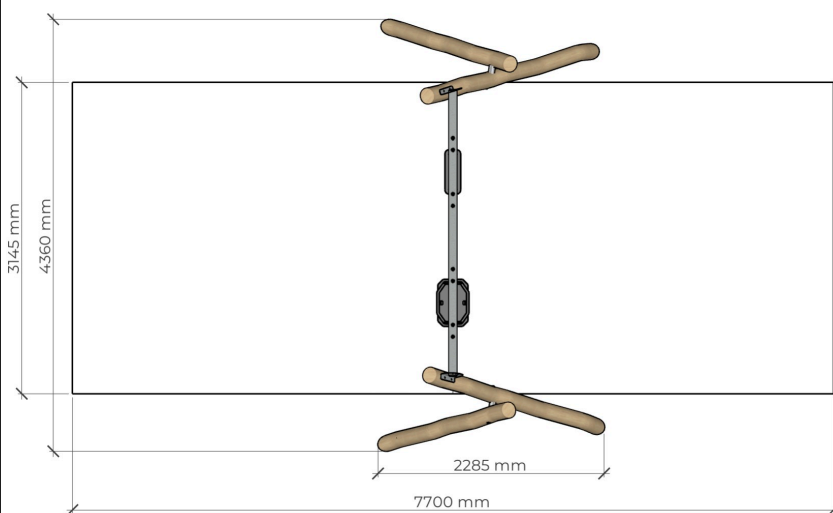






VISPĀRĪGĀ PRODUKTA INFORMĀCIJA

SIA "Jūrmalas Mežaparki"

Garkalnes iela 1, Jūrmala  
+371 299 006 03, www.jmp.lv

Rotaļu komplekss izgatavots no robīnijas balķiem, virvēm, cinkota un nerūsējošā tērauda, gumijas un plastmasas detaļām.

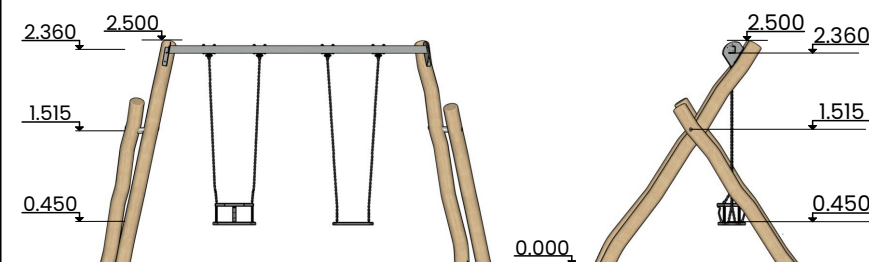

2  
bērni6 +  
vecums1,40 m  
krišanas augstums90 kg  
(smagākā detaļa)400 kg  
(kopējais svars)5 h  
(bez rakšanas un  
betonēšanas darbiem)4360 x 2285 x 170 mm  
gabarītmēri  
lielākajai detaļaiGarums: 4360 mm  
Platums: 2285 mm  
Augstums: 2500 mmDrošības zonas garums: 7700 mm  
Drošības zonas platums: 4360 mm  
Nepieciešamā drošības  
zona:(Triecienu mazinošais segumam jābūt saskaņā  
ar EN 1176-1 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

**Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā triecienu laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.**

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.