


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas un virvju detaļām.




Garums: **7 700 mm**  
Platums: **10 320 mm**  
Augstums: **2 290 mm**

Drošības zonas garums: **10 700 mm**  
Drošības zonas platums: **13 320 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **95,11 m<sup>2</sup>**  
(Triecienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

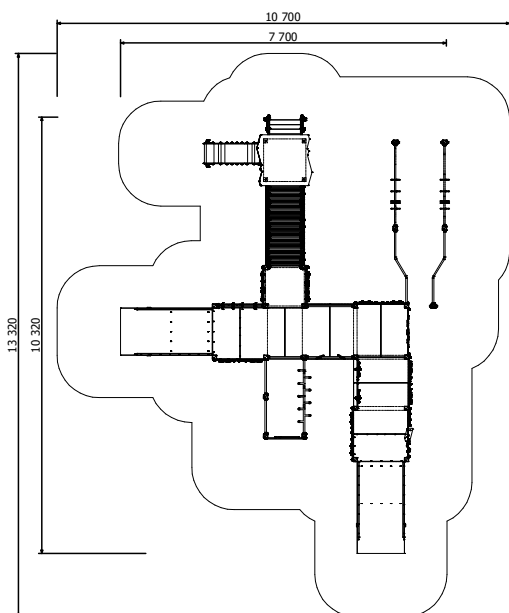


**20**

bērni




**< 14**

vecums




**1,80 m**

brīvais krišanas augstums



**27,46 kg**  
(smagākā detaļa)




**1 755 kg**



**16 h**

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)




1300x2600x150mm  
gabarītizmēri  
lielākajai detaļai

### Available color's palette



### Slīdvirsmu nenovietot pret DIENVIDIEM!

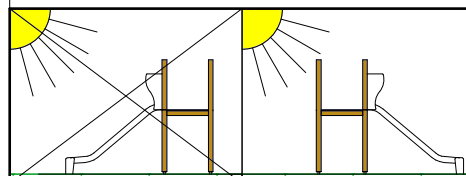


Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.


**Rotaļu laukuma aprikojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprikojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā triecienu laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.**

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



### Transportēšana:

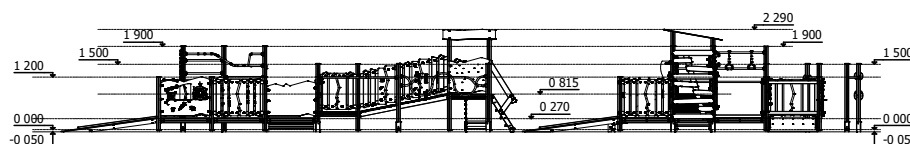

### Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošanas saskaņā ar:  
02.02.2020.

