



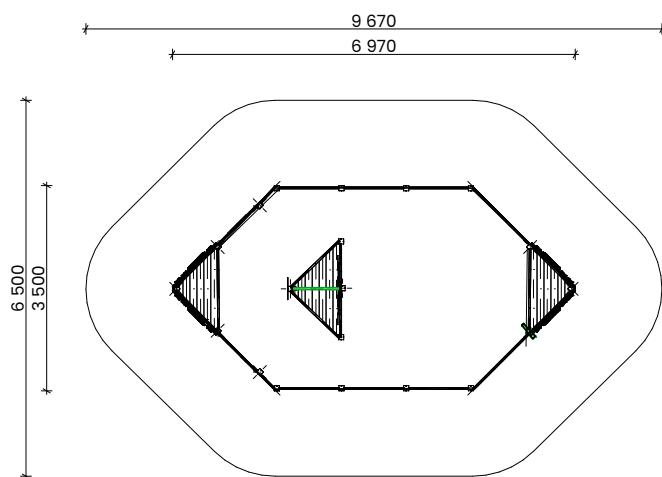

Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas detaļām.

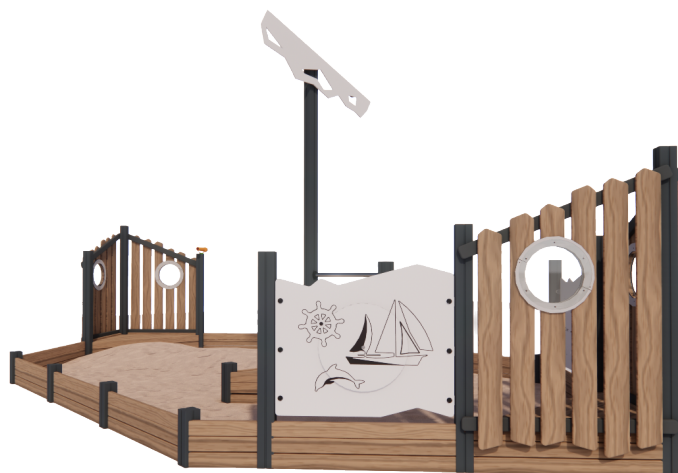

Garums: **6 970 mm**  
Platums: **3 500 mm**  
Augstums: **3 150 mm**

Drošības zonas garums: **9 670 mm**  
Drošības zonas platums: **6 500 mm**  
Nepieciešamā drošības zona: **50,47 m<sup>2</sup>**


(Triecienu mazinājošais segumam jābūt saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)




**19**  
bērni




**<6**  
vecums



**0,350**  
krišanas augstums




**25 kg**  
(smagākā detaļa)



**250 kg**  
(kopējais svars)



4 h  
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)



**1915 x 90 x 90 mm**  
gabarītzmēri  
lielākajai detaļai

Available color's palette




Pamatiem jābūt pieejamiem  
apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

**Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā triecienu laukumā jābūt ar triecienu mazinājošu segumu.**


Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā. Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

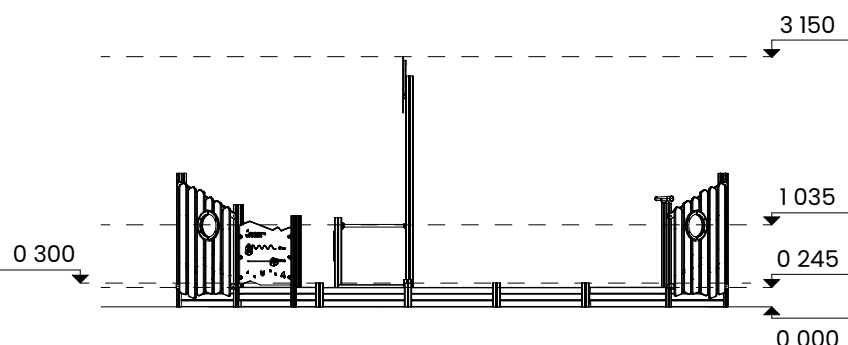

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:  
02.02.2020.

