


Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa un HPL (augstspiediena lamināts), cinkota un nerūsējošā tērauda, plastmasas un virvju detaļām.




9

bērni




< 14

vecums




1,80 m

brīvais krišanas augstums



37,46 kg

(smagākā detaļa)





375 kg




5 h

(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

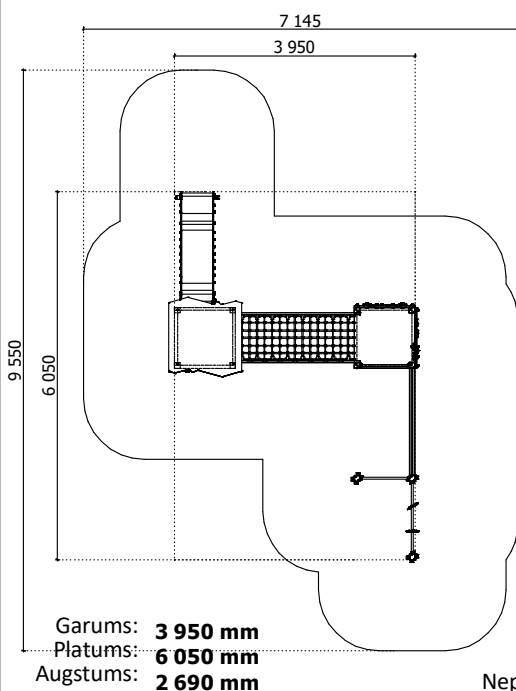90x2600x90mm
gabarītizmēri
lielākajai detaļai

Drošības zonas garums: 7 145 mm
Drošības zonas platums: 9 550 mm
Nepieciešamā drošības zona: 44,42 m²
(Trieцину mazinošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

Available color's palette

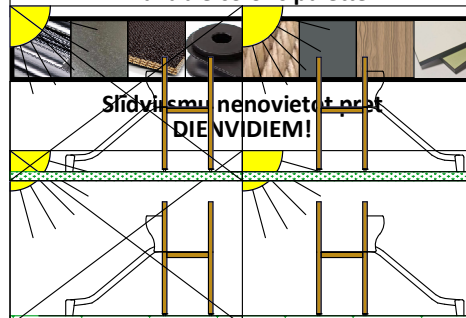


Slidviens nenovietot pret
DIENVIDIEM!

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecīnu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.


Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieņemšanas.

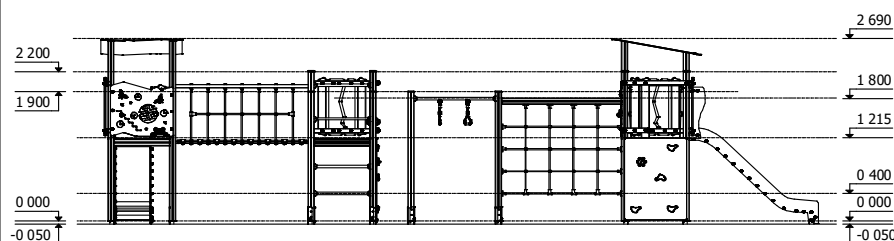

Atbilst EN 1176-1 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

