



Konstrukcijas izgatavotas no līmēta koka, nerūsējošā tērauda un HDPE plastmasas.




10
bērni



2 - 14
gadi



Krišanas augstums
0.60 m




42 kg
(1870x1000x1500 mm)



140 kg



3 h
(bez rakšanas un
betonēšanas darbiem)

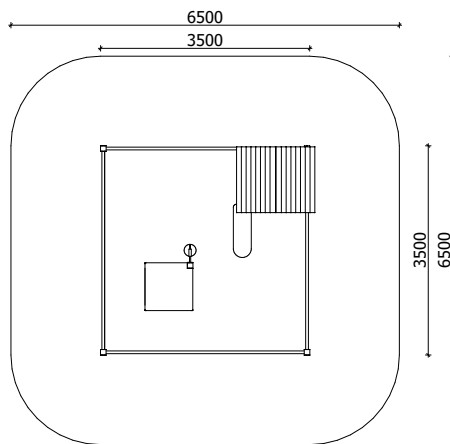

Garums: 3 500 mm
Platums: 3 500 mm
Augstums: 1950 mm

Drošības zonas garums: 6 500 mm
Drošības zonas platums: 6 500 mm
Nepieciešamā drošības zona: 40,5 m²



(Ieklāt triecienu absorbējošu materiālu
saskaņā ar standartu EN1176:2017)

Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā nocietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkope nepieciešama reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

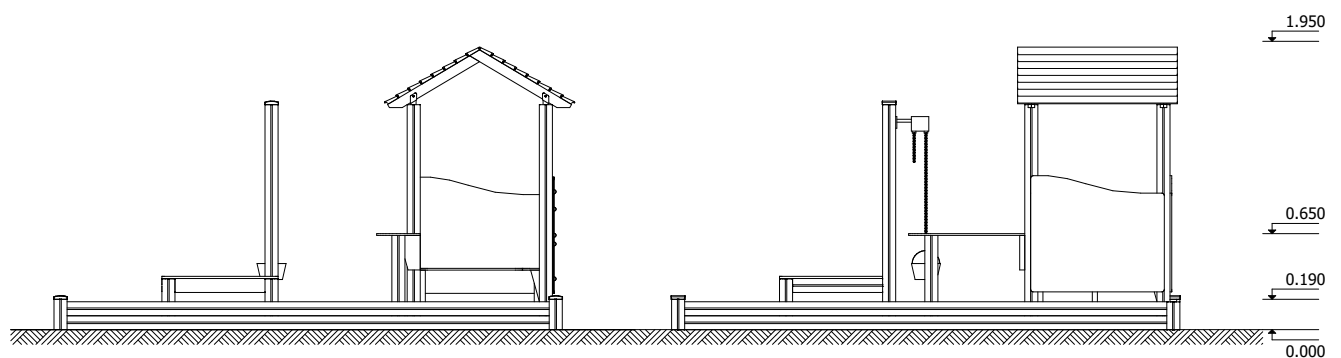

Transportatēšana: Viena palete: 1 palete 3500 x 1000 x 500 mm

Rezerves daļas: Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikuma.