



Rotaļu komplekss izgatavots no līmēta koka, saplākšņa cinkota tērauda, plastmasas detaļām.




4
bērni



6 +
vecums



2,40 m
krišanas augstums




35 kg
(smagākā detaļa)



1050 kg



8h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

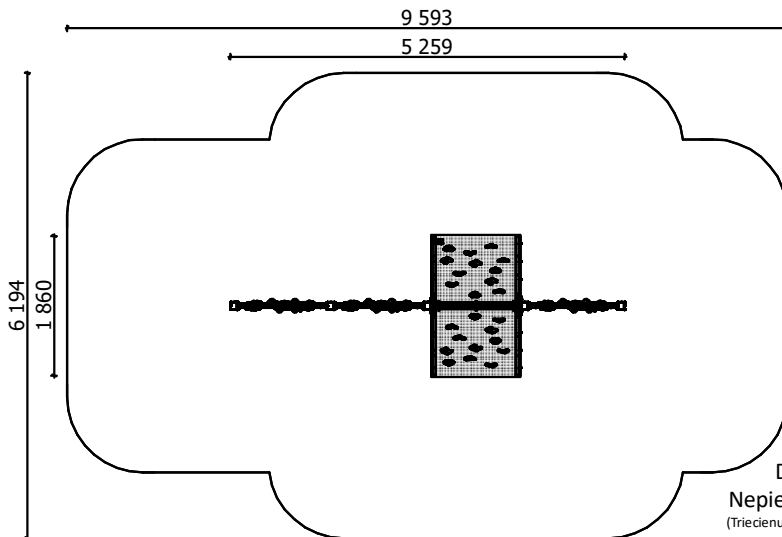



Garums: **5 260 mm**
Paltums: **1 860 mm**
Augstums: **2 400 mm**

Drošības zonas garums: **9 595 mm**
Drošības zonas platums: **6 195 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **50,55 m²**
(Trieциenu мазинoшaйс сегумам jāбūт saskaņā ar LVS EN 1176:2017 standartu)

Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt peejamiem apkopes laikā.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riska zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.

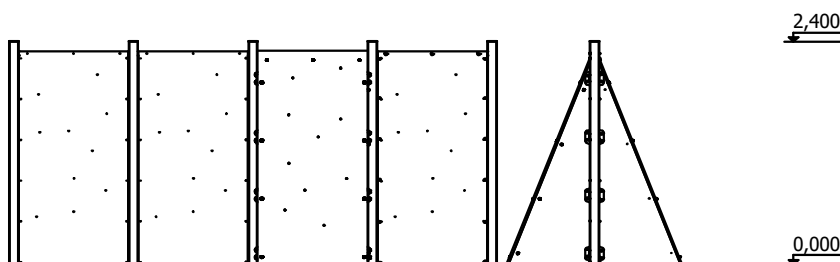

Transportēšana:

Rezerves daļas:

Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst LVS EN 1176-1:2018 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.