





Minimālā nepieciešamā drošības zona - 60.54 m<sup>2</sup>


Garums: 6 310 mm  
Platums: 5 735 mm  
Augstums: 2 700 mm  
Drošības zonas garums: 9 950 mm  
Drošības zonas platums: 9 375 mm  
Drošības zona: 60.54 m<sup>2</sup>

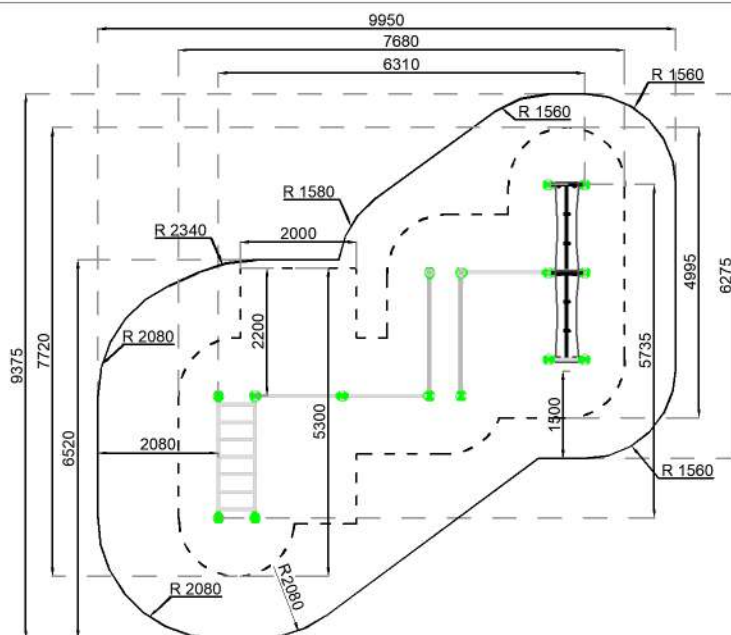


7 lietotāji



Krišanas augstums  
H = 2.59 m



Lietotāja augums  
virs 1.40 m

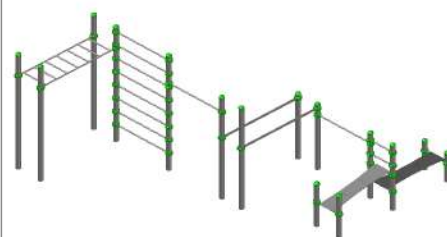

Metāla vingrošanas komplekss paredzēts publiskai lietošanai ārā.

Metāla vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā.

Vingrošanas laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis.

Betonēšanas laikā drošības zonā nedrīkst atrasties bērni!

Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai.

Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

