





Minimālā nepieciešamā drošības zona - 20.02 m²


Garums:	2 120 mm
Platums:	1 100 mm
Augstums:	1 550 mm
Drošības zonas garums:	5 240 mm
Drošības zonas platums:	4 220 mm
Drošības zona:	20.02 m ²

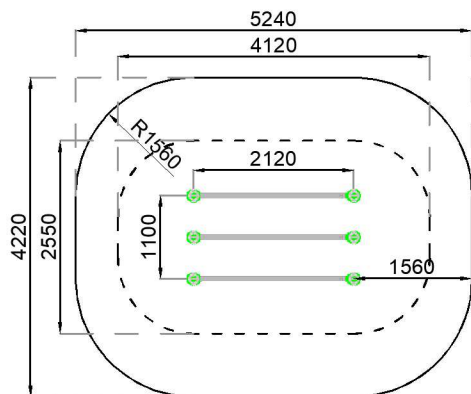

2 lietotāji



Krišanas augstums
H = 1.40 m



Lietotāja augums
virs 1.40 m

Metāla vingrošanas komplekss paredzēts publiskai lietošanai ārā.


Metāla vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā.

Vingrošanas laukumu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis.

Betonēšanas laikā drošības zonā nedrīkst atrasties bērni!

Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālisma riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai.

Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.



Priekšpuse
Front view

Aizmugure
Back view

