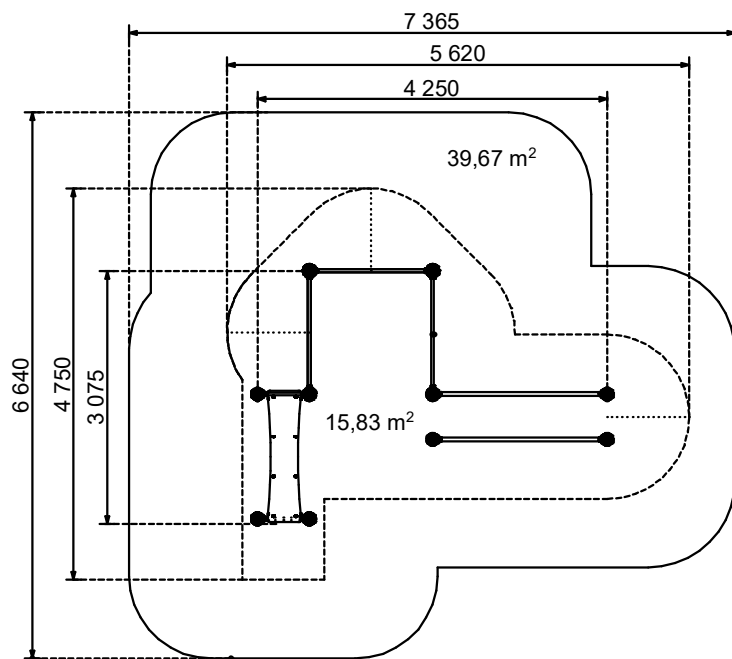




Garums: 4 250 mm
Platums: 3 215 mm
Augstums: 2 200 mm
Drošības zonas garums: 7 365 mm
Drošības zonas platums: 6 640 mm
Nepieciešamā drošības zona: 39,67 m²



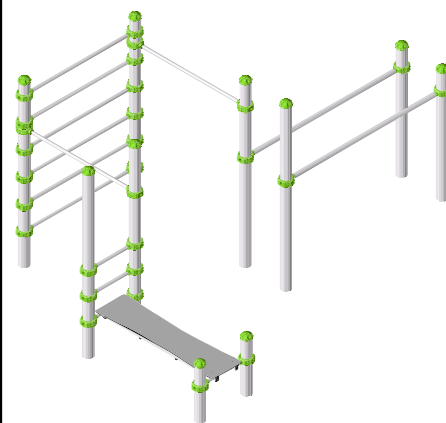
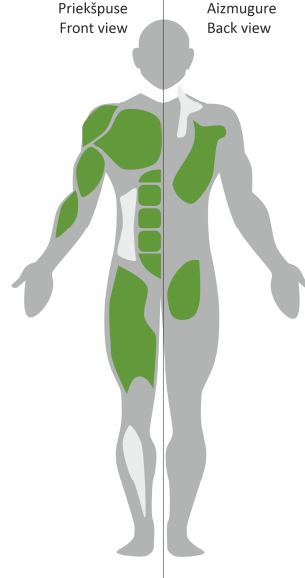
1,40 m

Lietotāja
augums virs:

Lietotāji



2,00 m

krišanas
augstumsPriekšpuse
Front viewAizmugure
Back view

Āra vingrošanas iekārta paredzēta PUBLISKAI lietošanai arā.

Vingrošanas iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamata konstrukcijas, iekārtas uzstādīšanas vietā. Iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Betonēšanas laikā nedrīkst atrasties lietotāji.

Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandāļimsa riska zonā, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti ekspluatācijai.

Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no izmantošanas biežuma.

