

Gray-CS7

VISPĀRĪGĀ PRODUKTA INFORMĀCIJA

SIA "Jūrmalas Mežaparki"
Garkalnes iela 1, Jūrmala
+371 299 006 03, www.jmp.lv

Konstrukcija izgatavota no līmēta koka, cinkota tērauda daļas, plastmasas un gumijas detaļām.

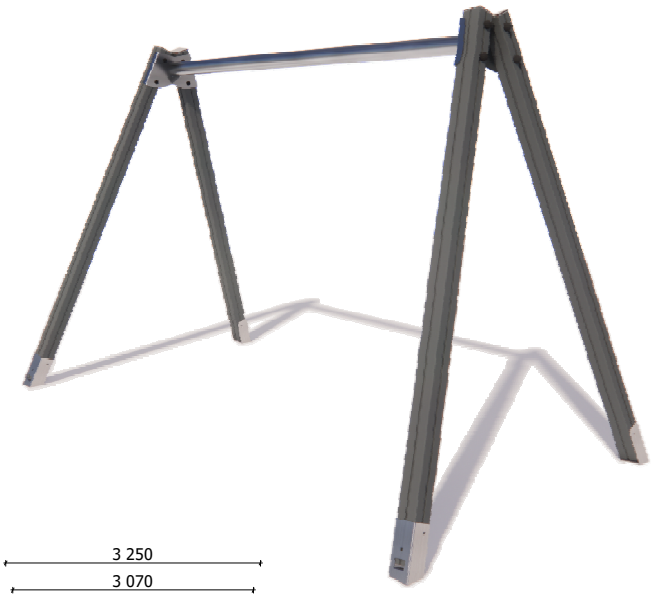

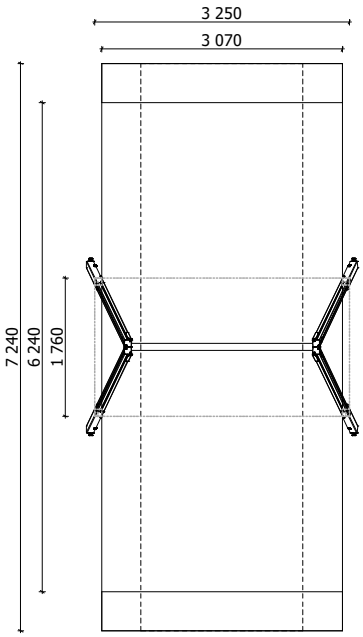

2
bērni

< 14
vecums

1,14 m
krišanas augstums

20,31 kg
(smagākā detaļa)

86,05 kg

4,5 h
(bez rakšanas un betonēšanas darbiem)

358x230x2450 mm
gabarītizmēri
lielākajai detaļai


Garums: **3 250 mm**
Platums: **1 760 mm**
Augstums: **2 190 mm**

Drošības zonas garums: **3 070 mm**
Drošības zonas platums: **7 240 mm**
Nepieciešamā drošības zona: **22,26 m²**
(Triecienu mazinošais segumam jābūt saskaņā ar EN 1176-1 standartu)

Izmantotie materiāli



Šūpoļu kustības virzienā JĀBŪT papildus 500 mm brīvai teritorijai no jebkādiem šķēršļiem.

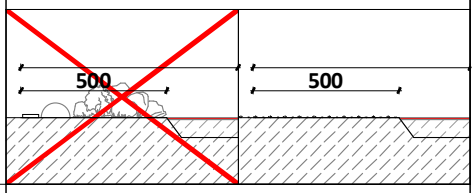



Rotaļu iekārta tiek nostiprināta, betonējot metāla pamatus, iekārtas uzstādīšanas vietā. Rotaļu iekārtu drīkst izmantot tikai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā sacietējis. Montāžas un betonēšanas laikā, drošības zonā nedrīkst atrasties bērni. Pamatiem jābūt pieejamiem apkopes laikā.

Rotaļu laukuma aprīkojumam ar brīvā kritiena augstumu, kas pārsniedz 600 mm, un/vai aprīkojumam, kas rada spēka kustību uz lietotāja ķermeni, visā trieciena laukumā jābūt ar triecienu mazinošu segumu.

Drošības pārbaudes nepieciešams veikt reizi nedēļā augsta vandālisma riksa zonā.

Apkopi nepieciešams veikt reizi 3 mēnešos, atkarībā no izmantošanas intensitātes.



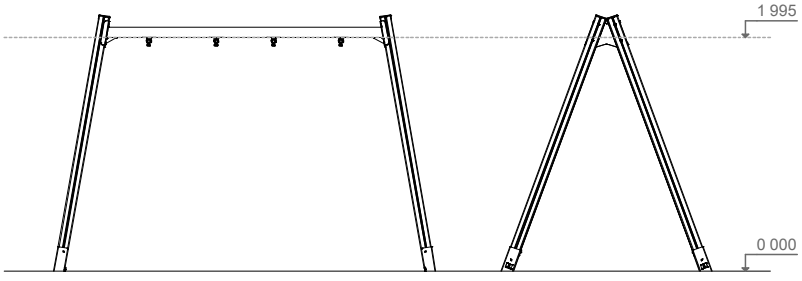

Transportēšana:

Rezerves daļas:
Visas konstrukcijas elementus un detaļas pēc garantijas laika, var iegādāties SIA "Jūrmalas Mežaparki" ražotnē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas.

Atbilst EN 1176-1,2 standarta prasībām.

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification